


# DUOMENŲ PERDAVIMO MODULIS GSM TINKLU

## GsmAlarm-330.

### PASKIRTIS

- Modulis veikia kartu su standartinėmis apsaugos sistemomis ir yra skirtas apsaugos sistemų pranešimų perdavimui GSM tinklu.

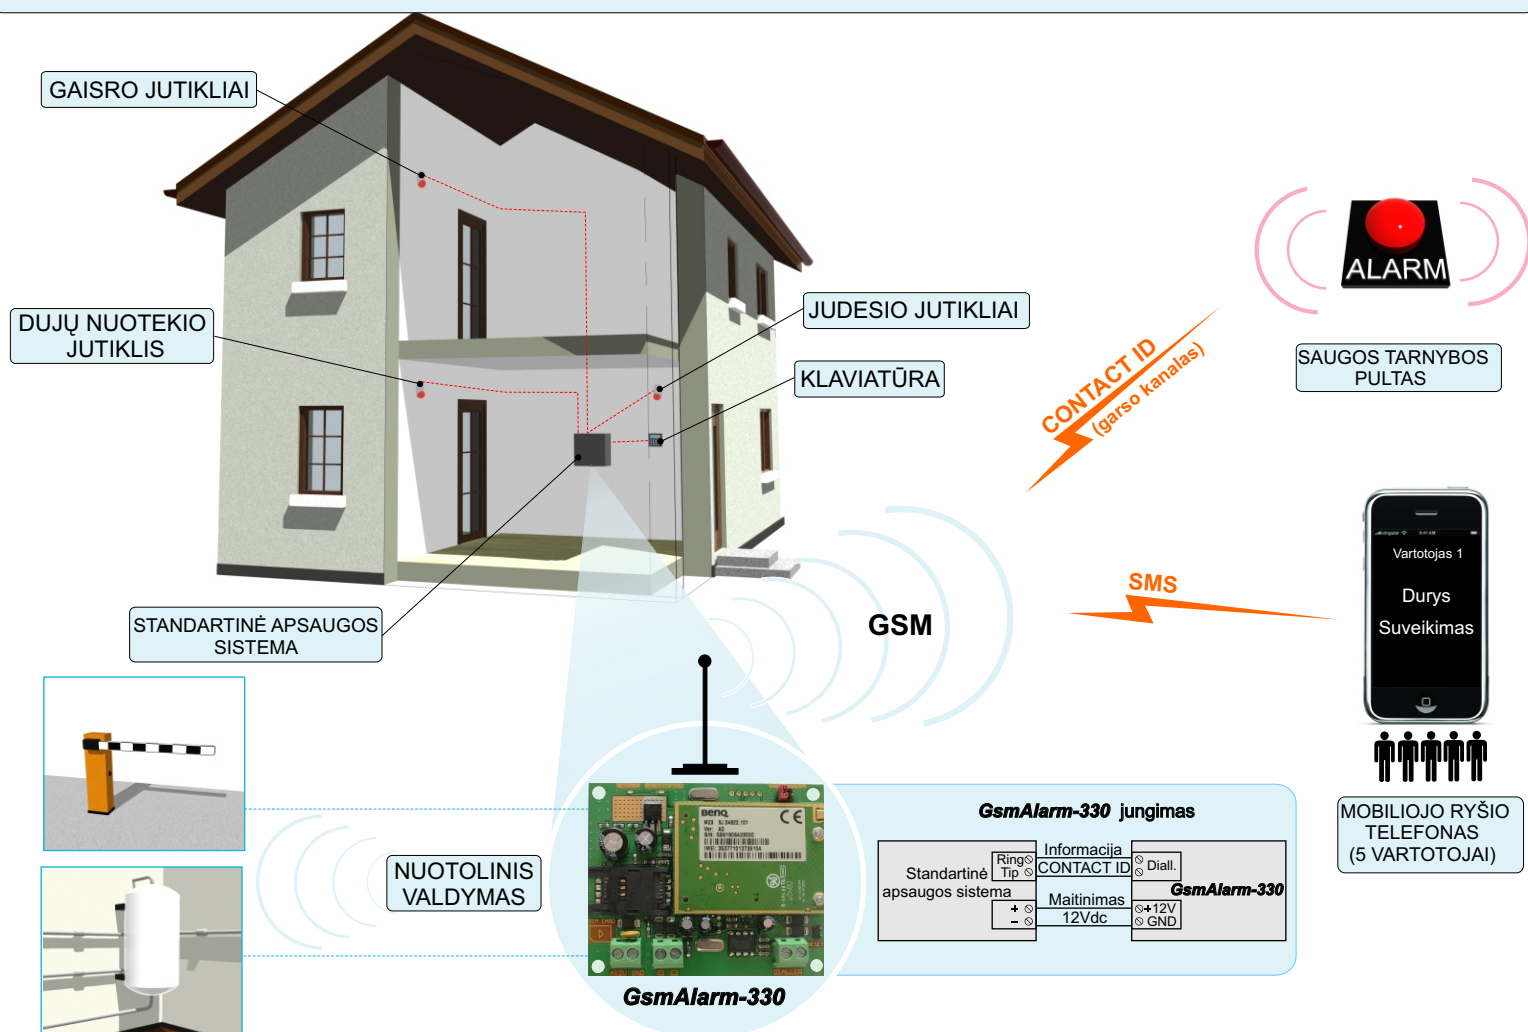

### PRIVALUMAI

- Pigi eksploatacija.
- Nesudėtingas įdiegimas.
- Informatyvi SMS žinutė apie sistemos maitinimo įtampą, GSM ryšio kokybę.
- Nuotolinio valdymo trumpu skambučiu galimybė (2 programuojami išėjimai nuotoliniam valdymui).
- 250 vartotojų, galinčių valdyti vartus arba elektromagnetinį užraktą trumpu, nemokamu skambučiu.
- Programuojami saugomų zonų pavadinimai ir vartotojų vardai.
- Nuotolinio programavimo galimybė.

### TECHNINĖ INFORMACIJA

- Integruotas GSM 900/1800MHz modulis.
- Maitinimo įtampa: DC 10.5-15V.
- Maksimali vartojama srovė ramybės režime 70mA max.
- Maksimali vartojama srovė darbo režime 300mA max.
- Valdomy išėjimų skaičius: 2.
- Darbinė temperatūra: -20°C...+55°C.
- Matmenys: 135x85x35 mm.

### PAKUOTĖS SUDĖTIS

- Įrenginys GsmAlarm-330.....1 vnt.
- GSM antena su magnetiniu tvirtinimu ir 2 m jungiamuoju kabeliu.....1 vnt.
- Tvirtinimo stoveliai.....4 vnt.
- Aprašymas.....1 vnt.

### KONTAKTAI